


Жиросовитель под мойку «Аквасфера» предназначен для очистки сточных вод от жиров и масел, а также для снижения содержания взвешенных веществ в стоках. Применяется жиросовитель в целях предотвращения и профилактики засоров городских или индивидуальных канализационных сетей, возникающих вследствие нарастания жира на стенках канализационных труб и коллекторов. Жиросовитель устанавливается в столовых, кафе, ресторанах и других пунктах общественного питания. Установка жиросовителя производится под раковину, либо в другое удобное место, непосредственно рядом с мойкой. При правильной эксплуатации изделие прослужит более 25 лет. Герметичность жиросовителя обеспечивается специальной конструкцией плотно закрывающейся крышки с резиновым уплотнением и быстроразъемными замками.

Жиросовители серии "СТАНДАРТ" являются самым простым и экономичным решением. Изделия данной серии изготовлены из пищевого полипропилена.

Жиросовители серии "МАСТЕР" оборудованы съемным лотком для улавливания и сбора крупного мусора, что позволяет повысить эффективность работы жиросовителя и максимально упростить обслуживание

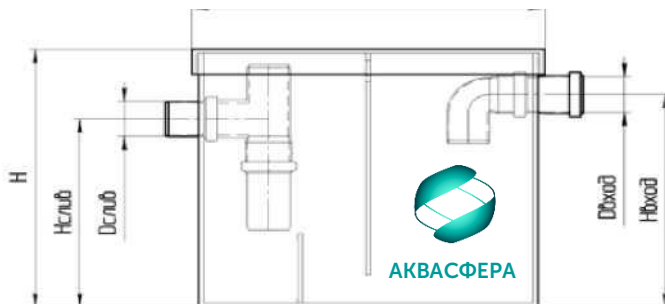

Преимущество жиросовителей «Аквасфера» марки ЖУ-М: высокая степень очистки сточных вод; длительный срок эксплуатации; монтаж не требует специальных навыков; простота в обслуживании; крышка с уплотнением из резины оснащенная быстроразъемными замками обеспечивает 100% задержание запахов; срок службы материала, из которого изготавливается жиросовитель - более 25 лет; материал не подвержен воздействию коррозии и микроорганизмов; гарантия на изделие составляет один год; возможно изготовление жиросовителя по размерам заказчика.

| Модель жиросовителя | Производительность | | Пиковый сброс, литр | Длина L/ Ширина В/ Высота Н, (мм) | Н вход / Н слив, мм | D вход / D слив, (мм) | Рекомендуемая розничная | |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| | (л/с) | (м ³ / час) | | | | | Цена, руб. с НДС | Цена, руб. с НДС |
| | | | | | | | «СТАНДАРТ» | «МАСТЕР» |
| ЖУ-М-015-25С*(М)** | 0,15 | 0,5 | 25 | 420/320/370 | 305/270 | 50/50 | 6370 | 9370 |
| ЖУ- М-015-30С*(М)** | 0,15 | 0,5 | 30 | 420/370/370 | 305/270 | 50/50 | 7020 | 10020 |
| ЖУ- М-015-40С*(М)** | 0,15 | 0,5 | 40 | 520/370/370 | 305/270 | 50/50 | 7800 | 10800 |
| ЖУ- М-015-50С*(М)** | 0,15 | 0,5 | 50 | 520/470/370 | 305/270 | 50/50 | 8710 | 11710 |
| ЖУ-М-03-60С*(М)** | 0,3 | 1 | 60 | 520/470/420 | 355/320 | 50/50 | 9035 | 12035 |
| ЖУ-М-03-70С*(М)** | 0,3 | 1 | 70 | 620/470/420 | 355/320 | 50/50 | 9750 | 12750 |
| ЖУ-М-03-80С*(М)** | 0,3 | 1 | 80 | 720/470/420 | 355/320 | 50/50 | 11400 | 14400 |
| ЖУ-М-03-90С*(М)** | 0,3 | 1 | 90 | 720/520/420 | 355/320 | 50/50 | 12000 | 15000 |
| ЖУ-М-04- 100С*(М)** | 0,4 | 1,5 | 100 | 770x520x430 | 355/320 | 50-110/ 50-110 | 13 400 | 16400 |
| ЖУ-М-04-125С*(М)** | 0,4 | 1,5 | 125 | 820x620x430 | 355/320 | 50-110/ 50-110 | 14 300 | 17300 |
| ЖУ-М-04-150С*(М)** | 0,4 | 1,5 | 150 | 820x620x480 | 355/320 | 50-110/ 50-110 | 15 300 | 18300 |
| ЖУ-М-04-175С*(М)** | 0,4 | 1,5 | 175 | 820x620x530 | 355/320 | 50-110/ 50-110 | 16 500 | 19500 |